

C1-2F

项目信息

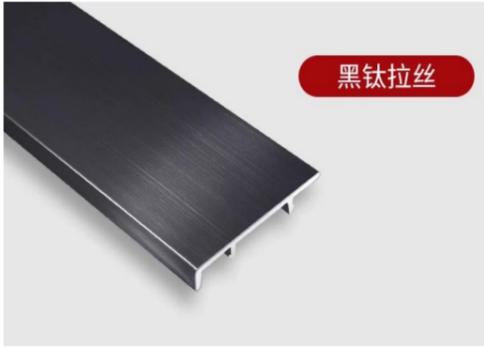
项目名称：

成都广安生物医药协作研发产业基地项目一期C1楼企业文化宣传升级打造项目

序号	内容	金额	备注
1	企业文化宣传升级改造清单	0	详见附件清单
2	会议室家具清单	0	详见附件清单
3	企业文化宣传升级文创-墙板清单	0	详见附件清单
4	企业文化宣传升级文创-文字清单	0	详见附件清单
5	墙面设备清单	0	详见附件清单
总计		0	

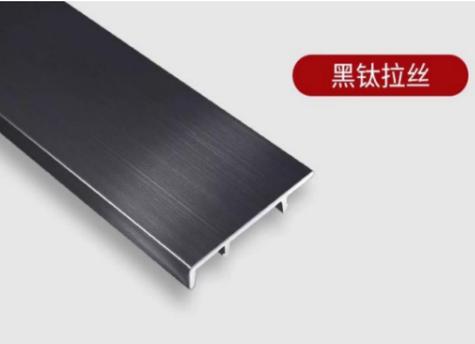
企业文化宣传升级改造清单

序号	区域	装修名称	材质	面积 (m²)	数量	单位	单价	小计	备注
		大会议室吊顶拆除	原会议室吊顶拆除, 保留空调点位	120	/	m²			
		修改消防喷淋	原喷淋点位更改	/	12	个			
		拆除现有木门	拆除现有木门及门框	6.72	/	m²			
		拆除窗帘	拆除现有窗帘, 修补窗帘盒	60	/	m			
		新窗帘	新增垂直帘	60	/	m²			
		大会议室拆除金属栏杆	拆除现有金属栏杆	/	18	m			
			石膏板吊顶	52	/	m²			
			蜂窝板吊顶	68	/	m²			
			磁吸轨道+磁吸射灯	/	20	m			瓦数: 15W 色温: 3500k 

1	大会议室	新做大会议室吊顶	暗藏LED灯带	/	34	m	色温：3500k 
			嵌入式射灯	/	36	个	瓦数：15W 色温：3500k  全新升级无副光斑 窄边防眩射灯
	新做大会议室墙面	吸音板木饰面	100	/	m ²		
		黑色金属收口条	/	30	m		
		黑钛6cm不锈钢踢脚线	/	30	m	 黑钛拉丝	

	大会议室地面	地面增加地毯+不锈钢收口条	120	/	m ²			
	大会议室线路改造	会议室电路改造	120	/	m ²			主线4平方出线2.5平方分6组
小计								
	小会议室吊顶拆除	原会议室吊顶拆除, 保留空调点位	54	/	m ²			
	拆除现有木门	拆除现有木门及门框	4.93	/	m ²			
	拆除窗帘	拆除现有窗帘, 修补窗帘盒	/	18	m			
	新窗帘	新增垂直帘	18	/	m ²			
	小会议室拆除金属栏杆	拆除现有金属栏杆	/	5.88	m			
		石膏板吊顶	9.5	/	m ²			
		蜂窝板吊顶	44.5	/	m ²			

2	小会议室	新做小会议室吊顶	磁吸轨道+磁吸射灯	/	17	m	瓦数: 15W 色温: 3500k	
			LED线性灯带	/	28	m	色温: 3500k	
			嵌入式射灯	/	16	个	瓦数: 15W 色温: 3500k	
	新做小会议室墙面	吸音板木饰面	75	/	m²			
		黑色金属收口条	/	14.6	m			

			黑钛6cm不锈钢踢脚线	/	14.6	m				
	小会议室地面	地面增加地毯+不锈钢收口条	54	/		m²				
		地面开槽预埋高清线+电线, 水泥找平	/	5		m				
	小会议室线路改造	会议室电路改造	54	/		m²			主线4平方出线2.5平方分6组	
小计										
3	会客厅	会客厅拆除栏杆	拆除会客厅现有金属栏杆	/	19	m				
			精补地面缺口	/	18	个				
		会客厅增加玻璃砖	黑色铝合金收边+100*200*50mm玻璃砖	5.4	/		m²			200*100*50mm玻璃砖共计540块 
		铝合金型材	选用与现场同款的铝合金型材	/	6	m				
		拆除窗帘	拆除现有窗帘, 修补窗帘盒	54	/		m²			

		新窗帘	新增垂直帘	54	/	m ²		
小计								
4	走廊过道	走廊轨道射灯轨道	1号墙面：8米 2、3-1、3-2、4号墙面：16米 7号墙面：4米 8号墙面：2组2米 9号墙面：4米 共计32米	/	36	m		瓦数：15W, 色温：3500k 
		走廊文创拆除	铲除现有墙面文创内容	105	/	m ²		
		走廊墙面恢复	墙面找平，粉刷乳胶漆	40	/	m ²		
		走廊拆除栏杆	走廊末端拆除金属栏杆	/	4	m		
			精补地面缺口	/	4	个		
		拆除窗帘	拆除现有窗帘，修补窗帘盒	/	11	m		
		新窗帘	新增垂直帘	11	/	m ²		

		走廊区域电路改造	装修区域走廊区域电路改造	155	/	m²			1. 主线4平方出线2. 5平方分6组 2. 从强电井走线，墙面设置开关，分别控制墙面 文创和射灯。
小计									
5	其他	运费、安装费							
6		垃圾清运							
小计									
税费									
合计									

会议室家具清单

序号	区域	产品名称	图片	规格 (mm)	材质说明	数量	单位	单价	小计
1	大会议室	会议桌 (可折叠)		1600*800*750mm	1、基材：E0级环保颗粒板，符合GB/T 35501-2017绿色产品评价人造板和木质地板、GB/T39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级、GB/T 40493-2021人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定、GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能B1分级、GB 18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量，甲醛释放量≤0.124mg/m³。含水率5%~9%、静曲强度≥25MPa、弹性模量≥2900MPa、甲醛释放量实测值≤0.05mg/m³。挥发性有机化合物72h (苯) 未检出、总挥发性有机化合物 (Tvoc) 未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出。抗菌性能：绿脓假单胞菌 (绿脓杆菌)、嗜麦芽糖寡养单胞菌检≥95%。燃烧增长速率≤120W/s、火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘、600s的总放热量THR600s≤7.5MJ、60s内焰尖高度Fs≤150mm、60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。重金属元素含量：铅、镉、铬、汞未检出。 3、胶粘剂：符合GB 18583-2008室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量：游离甲醛≤0.05mg/kg、苯≤0.01mg/kg、甲苯+二甲苯≤0.05mg/kg、水基型胶粘剂VOC含量限量≤0.08mg/L。镉Cd、铅Pb、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、镉Cd均未检出； 4、覆面采用浸渍纸，符合LY/T1831-2009人造板专用装饰纸 甲醛释放量达到A级——≤0.8mg/L 5、封边采用PVC封边，符合QB/T 4463-2013家具用封边条技术要求 可迁移元素 (可溶性重金属)，至少包含：铅 (Pb)、汞 (Hg)、镉 (Cd)、铬 (Cr)、砷 (As)、钡 (Ba)、锑 (Sb)、硒 (Se) 均≤3.5mg/kg。邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP总量≤0.1%	14	张		
		会议桌桌布		1600*800*750mm	加密加厚立绒，生态印染	14	套		
		会议椅		600*550*1000mm	1·面料：优质科技布 2·木板：13mm厚弯板 3·海绵：高回弹原生海绵 4·底盘：飞机底盘 5·气杆：三级防爆电镀汽杆 6·椅脚：350电镀方脚 7·椅轮：φ60MM PU黑色轮	44	把		


小计								
2	小会议室	会议桌（带升降屏）		4800*1800*750mm	<p>1、基材：选用中纤板，符合GB/T 11718-2021中密度纤维板 GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级 ▲密度 0.65~0.80g/cm³，板内密度偏差±3%内，含水率3.0%~5.0%。▲静曲强度≥33MPa、弹性模量≥3600MPa、内胶合强度≥0.8MPa、表面胶合强度≥1.8MPa、吸水厚度膨胀率≤10%。▲甲醛释放量≤0.05mg/m³</p> <p>2、面材：天然木皮，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。</p> <p>3、封边：采用木皮封边，木材含水率8%-14%，木质稳定性强，纹理清晰，经久耐用</p> <p>4、油漆：采用水性面漆：符合GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量 HG/T4761-2014水性聚氨酯涂料 ▲VOC含量≤40g/L，搅拌后无硬块，干燥时间：表干≤2H、实干≤24H。▲铅笔硬度（擦伤）测试≥B级，重金属含量（限色漆、粉末涂料、醇酸清漆）铅（Pb）含量、镉（Cd）含量、六价铬（Cr⁶⁺）含量、汞（Hg）含量均未检出。▲乙二醇醚及其酯类含量（限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料）（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）未检出。甲醛含量未检出，苯含量未检出</p> <p>5、五金件：五金配件，满足国家GB/T 3325-2024标准，金属件表面3层电镀，表面光亮美观；表面先镀铜，再镀镍，再镀铬，防锈、防撞花、防腐蚀能力强，</p>	1	张	
		会议椅		600*550*1000mm	<p>1· 面料：优质科技布</p> <p>2· 木板：13mm厚弯板</p> <p>3· 海绵：高回弹原生海绵</p> <p>4· 底盘：飞机底盘</p> <p>5· 气杆：三级防爆电镀汽杆</p> <p>6· 椅脚：350电镀方脚</p> <p>7· 椅轮：φ 60MM PU黑色轮</p>	26	把	
小计								

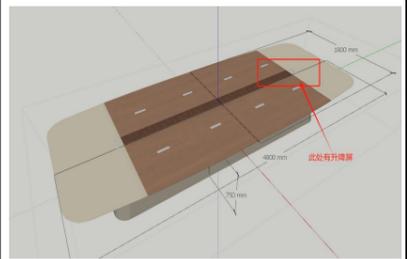
3	会客厅	会客厅书架		600*200*1600mm	<p>1、基材：E0级环保颗粒板，符合GB/T 35501-2017绿色产品评价人造板和木质地板、GB/T39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级、GB/T 40493-2021人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定、GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能B1分级、GB 18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。含水率5%~9%、静曲强度$\geq 25\text{MPa}$、弹性模量$\geq 2900\text{MPa}$、甲醛释放量实测值$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。挥发性有机化合物72h（苯）未检出、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出。抗菌性能：绿脓假单胞菌（绿脓杆菌）、嗜麦芽糖寡养单胞菌$\geq 95\%$。燃烧增长速率$\leq 120\text{W}/\text{s}$、火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘、600s的总放热量$\text{THR}_{600\text{s}} \leq 7.5\text{MJ}$、60s内焰尖高度$F_s \leq 150\text{mm}$、60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。重金属元素含量：铅、镉、铬、汞未检出。</p> <p>3、胶粘剂：符合GB 18583-2008室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量：游离甲醛$\leq 0.05\text{mg}/\text{kg}$、苯$\leq 0.01\text{mg}/\text{kg}$、甲苯+二甲苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{kg}$、水基型胶粘剂VOC含量限量$\leq 0.08\text{mg}/\text{L}$。镉Cd、铅Pb、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、镉Cd均未检出；</p> <p>4、覆面采用浸渍纸，符合LY/T1831-2009人造板专用装饰纸 甲醛释放量达到A级——$\leq 0.8\text{mg}/\text{L}$</p> <p>5、封边采用PVC封边，符合QB/T 4463-2013家具用封边条技术要求 可迁移元素（可溶性重金属），至少包含：铅（Pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、铬（Cr）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）均$\leq 3.5\text{mg}/\text{kg}$。邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP总量$\leq 0.1\%$</p>	2	套		
小计									
4	其他	运费、安装费							
税费									
总计									

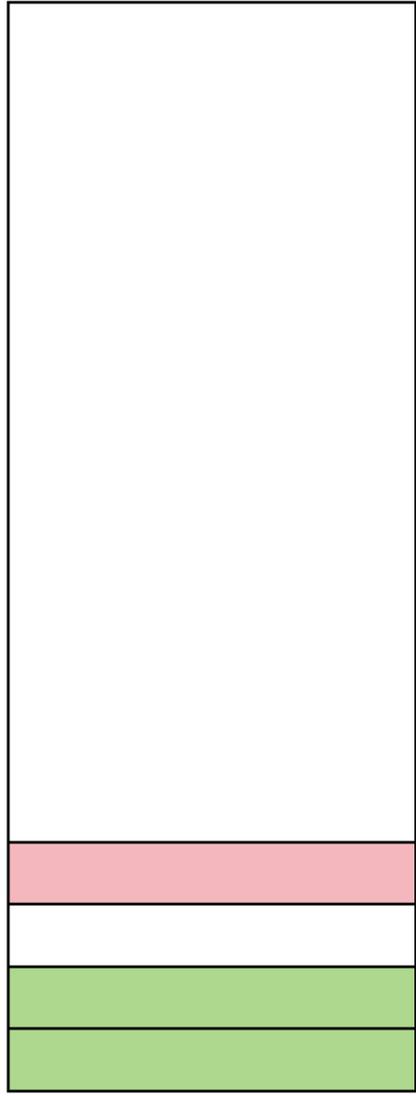
备注



不锈钢滑轮



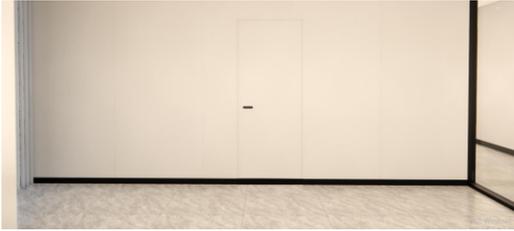





企业文化宣传升级文创-墙板清单

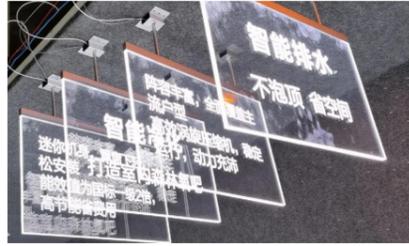
序号	名称	墙面内容	材质工艺	尺寸 (mm)	单位 (m²/m/套)	数量/面积	单价	小计	备注
1	点位1 安蓉企业使命		墙板: 1. 防火板基础, 15mm防火板基层, 防火等级B1 静曲强度≥22mpa 燃烧增长速率指数 FIGRA0.4mj≤250 烟气生成速率指数SMOGRA ≤180。 2. 表面9mm碳晶板饰面燃烧性能等级达到B1, 基材防火等级达到A级。	5600*3000	m²	17			1. 详见制作图纸 2. 所用面材实物样品必须由甲方和 设计方确认 3. 主电源由施工方预留
2			8mm钢化玻璃, 符合GB/T15763.2-2005《钢化 玻璃》国家标准。	5000*2500	m²	12.5			
3			踢脚线: 40mm黑钛不锈钢踢脚线	6000	m	6			
4	点位2 企业发展史		墙板: 1. 防火板基础, 15mm防火板基层, 防火等级B1 静曲强度≥22mpa 燃烧增长速率指数 FIGRA0.4mj≤250 烟气生成速率指数SMOGRA ≤180。 2. 表面9mm碳晶板饰面燃烧性能等级达到B1, 基材防火等级达到A级。	6400*2400	m²	16			1. 详见制作图纸 2. 所用面材实物样品必须由甲方和 设计方确认 3. 主电源由施工方预留
5			门+到顶门套: 1. 防火板基础, 15mm防火板基层, 防火等级B1 静曲强度≥22mpa 燃烧增长速率指数 FIGRA0.4mj≤250 烟气生成速率指数SMOGRA ≤180。 2. 表面9mm碳晶板饰面燃烧性能等级达到B1, 基材防火等级达到A级。 3. 门把手, 门锁, 门后静音吸等五金配件。	1600*2300	套	1			
6			踢脚线: 40mm黑钛不锈钢踢脚线	6400	m	6.4			
7	线性灯带: LED线性灯带, 色温4000k			/	m	24			
8	点位3-1 企业运营体系		墙板: 1. 防火板基础, 15mm防火板基层, 防火等级B1 静曲强度≥22mpa 燃烧增长速率指数 FIGRA0.4mj≤250 烟气生成速率指数SMOGRA ≤180。 2. 表面9mm碳晶板饰面燃烧性能等级达到B1, 基材防火等级达到A级。	5700*3000	m²	17.1			
9			门+到顶门套: 1. 防火板基础, 15mm防火板基层, 防火等级B1 静曲强度≥22mpa 燃烧增长速率指数 FIGRA0.4mj≤250 烟气生成速率指数SMOGRA ≤180。 2. 表面9mm碳晶板饰面燃烧性能等级达到B1, 基材防火等级达到A级。 3. 门把手, 门锁, 门后静音吸等五金配件。	1600*2300	套	1			

10			踢脚线：40mm黑钛不锈钢踢脚线	5700	m	5.7		
11			线性灯带：LED线性灯带，色温4000k	/	m	22		
12	点位3-2 荣誉墙		墙板： 1. 防火板基础, 15mm防火板基层, 防火等级B1 静曲强度 $\geq 22\text{mpa}$ 燃烧增长速率指数 FIGRA0.4mj ≤ 250 烟气生成速率指数SMOGRA ≤ 180 。 2. 表面9mm碳晶板饰面燃烧性能等级达到B1, 基材防火等级达到A级。 3. 做消防箱隐形门, 回弹开启。	7300*3000	m ²	21.9		
13			门+到顶门套： 1. 防火板基础, 15mm防火板基层, 防火等级B1 静曲强度 $\geq 22\text{mpa}$ 燃烧增长速率指数 FIGRA0.4mj ≤ 250 烟气生成速率指数SMOGRA ≤ 180 。 2. 表面9mm碳晶板饰面燃烧性能等级达到B1, 基材防火等级达到A级。 3. 门把手, 门锁, 门后静音吸等五金配件。	1000*2300	套	2		
14			踢脚线：40mm黑钛不锈钢踢脚线	7300	m	5.4		
15			线性灯带：LED线性灯带，色温4000k	/	m	28		
16			点位4 企业介绍+愿 景+价值观+文 化		墙板： 1. 防火板基础, 15mm防火板基层, 防火等级B1 静曲强度 $\geq 22\text{mpa}$ 燃烧增长速率指数 FIGRA0.4mj ≤ 250 烟气生成速率指数SMOGRA ≤ 180 。 2. 表面9mm碳晶板饰面燃烧性能等级达到B1, 基材防火等级达到A级。	6700*3000	m ²	20.1
17	踢脚线：40mm黑钛不锈钢踢脚线	6700			m	6.7		
18	线性灯带：LED线性灯带，色温4000k	/			m	21		
19			墙板： 1. 防火板基础, 15mm防火板基层, 防火等级B1 静曲强度 $\geq 22\text{mpa}$ 燃烧增长速率指数 FIGRA0.4mj ≤ 250 烟气生成速率指数SMOGRA ≤ 180 。 2. 表面9mm碳晶板饰面燃烧性能等级达到B1, 基材防火等级达到A级。	6800*3000	m ²	20.4		

20	点位6 会客厅		<p>隐形门:</p> <p>1. 防火板基础, 15mm防火板基层, 防火等级B1 静曲强度$\geq 22\text{mpa}$ 燃烧增长速率指数 FIGRA0.4mj≤ 250 烟气生成速率指数SMOGRA ≤ 180。</p> <p>2. 表面9mm碳晶板饰面燃烧性能等级达到B1, 基材防火等级达到A级。</p> <p>3. 门把手, 门锁, 门后静音吸等五金配件。</p>	1000*2280	套	1		
21			踢脚线: 40mm黑钛不锈钢踢脚线	6800	m	6.8		
22			<p>墙板:</p> <p>1. 防火板基础, 15mm防火板基层, 防火等级B1 静曲强度$\geq 22\text{mpa}$ 燃烧增长速率指数 FIGRA0.4mj≤ 250 烟气生成速率指数SMOGRA ≤ 180。</p> <p>2. 表面9mm碳晶板饰面燃烧性能等级达到B1, 基材防火等级达到A级。</p>	柱子尺寸: 700*3000mm	m ²	17		
23			<p>柱子:</p> <p>不锈钢框架+金属网。牢固焊接工艺, 高温烤漆, 防生锈焊接工艺, 经久耐用。加粗网格, 高温喷塑, 承重力强。</p>	单面尺寸: 740*2000	m ²	12		
24			踢脚线: 40mm黑钛不锈钢踢脚线	3200	m	5.6		
25		线性灯带: 暗藏LED灯带	/	m	12			
26	铁皮打围	钢架加pvc围板 可做移动功能	/	m	7			
27		运费						
		税费						
		合计						

企业文化宣传升级文创-文字清单

序号	名称	墙面内容	材质工艺	尺寸 (mm)	单位 (m²) / 套	数量	单价	小计	备注
1	点位1 安蓉企业使命		<ol style="list-style-type: none"> 1、英文为20mm厚高密度PVC做漆； 2、LOGO为40mm厚无边发光字，侧面颜色为银色，正面发光（光源正白光）+电源； 3、蓝色的字为不锈钢激光切割焊打磨+金属烤漆，侧面厚度大字30mm，小字20mm，内胆为PVC材质； 4、左右的灯管为平面造型拼接T8LED灯管（直径50mm）。 	墙面尺寸： 5200*2500mm	套	1			
2	点位2 企业发展史		<ol style="list-style-type: none"> 1. 主标题及副标题为25mm厚迷你发光字，正面和背面发光（光源正白光），侧面颜色为银色，侧面不发光+电源； 2、城市剪影及下面的倒影为宣绒布+高精度UV画面； 3、发展历程中文英、年份的文字为20mm的金属高脚字； 4、年份的灯箱为40mm厚软膜UV+铝合金无边灯箱； 5、“ANRONGB等英文字母”为25mm厚迷你发光字，正面和背面发光（光源正白光），侧面颜色为银色，侧面不发光； 	墙面尺寸 6000mmx2800mm	套	1			
3	点位3-1 企业运营体系		<ol style="list-style-type: none"> 1、左边标题字、箭头、副标题字、蓝色圆形部分、最下面的英文都为25mm厚迷你发光字，正面和背面发光（光源正白光+蓝色光源），侧面颜色为银色，侧面不发光+电源； 2、展板为5mm透明亚克力背面有内容的部分UV盖白，白色圆点为2mm厚的瓷白亚克力，四周打孔，用30mm高的装饰钉固定； 3、蓝色条子及小字为2mm透明亚克力背面UV盖白+保护膜。 	墙面尺寸 5700mmx2800mm	套	1			
4	点位3-2		<ol style="list-style-type: none"> 1、消火栓为10mm厚不锈钢金属烤漆字 2、右边的文字及LOGO为25mm厚迷你发光字，正面和背面发光（光源正白光），侧面颜色为银色，侧面不发光+电源。 	墙面尺寸 6500mmx2800mm	套	1			

5	荣誉墙		亚克力导光板雕刻奖牌，厚度保够18mm厚透明亚克力激光雕刻+保护膜；	400*300*18mm	个	24		
6	点位4 企业介绍+愿景 +价值观+文化		<ol style="list-style-type: none"> 1、企业介绍为40mm厚软膜UV+铝合金型材灯箱（边框银色）； 2、大英文为40mm厚无边发光字，侧面颜色为银色，正面发光（光源正白光）+电源； 3、LOGO为50mm厚无边发光字，侧面颜色为银色，正面发光（光源正白光）； 4、愿景、价值观、企业文化及蓝色小字为25mm厚迷你发光字，正面和背面发光（光源正白光+蓝色光源），侧面颜色为银色，侧面不发光+电源。 	墙面尺寸 5900mmx2800mm	套	1		
7	会客厅		磨砂玻璃贴满贴 (渐变膜)	单面： 2500*3000mm	平方	30		
8	点位7 企业文化展示墙		<ol style="list-style-type: none"> 1、中文为25mm厚迷你发光字，正面和背面发光（光源正白光），侧面颜色为银色，侧面不发光+电源； 2、大英文为镜面不锈钢激光切割焊接成型+亚克力背面发光字，在不锈钢的正面+1mm左右厚的镀锌板激光切割烤漆做磁性的底面，表面的内容为磁片UV+模切，配电源； 3、“心情展示框”为不锈钢边框+亚克力盒子，内容UV。 	墙面尺寸 8900mmx2800mm	套	1		制作

9	贝上木墙中心 情互动墙		采买成品安装	280*120mm	套	4			
10	点位8 二十大		<ol style="list-style-type: none"> 1、拉丝不锈钢边框，正面宽度50mm，侧面厚度大概60mm左右； 2、不锈钢内框有一条LED灯带+电源； 3、内容为5mm透明亚克力背面盖白UV+保护膜（3块拼接）； 4、左右红色部分色块为8mm厚亚克力； 5、标题字为2mm厚瓷白亚克力贴于红色半透明表面； 6、安装开关1个。 	墙面尺寸 5800mmx2800mm	套	1			制作
11	点位9 十大禁言		<ol style="list-style-type: none"> 1、整体条纹为10mm厚高密度PVC表面盖白+UV+蓝光固化贴钢化膜，整高1200mm（3块拼接）； 2、十严禁的内容为10mm厚高密度PVC表面盖白+UV+蓝光固化贴钢化膜+雕刻成型； 3、画框为铝合金材质边框+PVC裱画面。 	墙面尺寸 5200mmx2900mm	套	1			制作
12	门牌		<ol style="list-style-type: none"> 1、“使用中”这层为5mm透明克力背面UV盖白+保护膜+雕刻成型； 2、“空闲中”这层为3mm透明克力背面UV盖白+保护膜+雕刻成型； 3、表面这层为3mm透明克力背面UV盖白+保护膜+雕刻成型。 	150mm*150mm	个	4			
13	运费								
税费									
合计									

墙面设备清单

序号	设备名称	品牌	型号	设备参数	单位	数量	单价(元)	小计(元)	图片
1	触摸屏	微安	43寸	ZC-328_V1.1 瑞芯微 RK3288 最强四核1.8GHz Cortex-A17 四核 GPU Mail-T764 2G DDR 16G Android 6.0.1	台	1			
2	安装费								
3	税费								
合计									